


Laveurs de roues MobyDick ConLine KIT Flex 400 B

N° d'article MDK-A300-400B

Unité de lavage mobile, galvanisée, transportant de l'eau, avec des parois anti-protection, un réservoir de recyclage, une technologie de pompage et un système de commande.

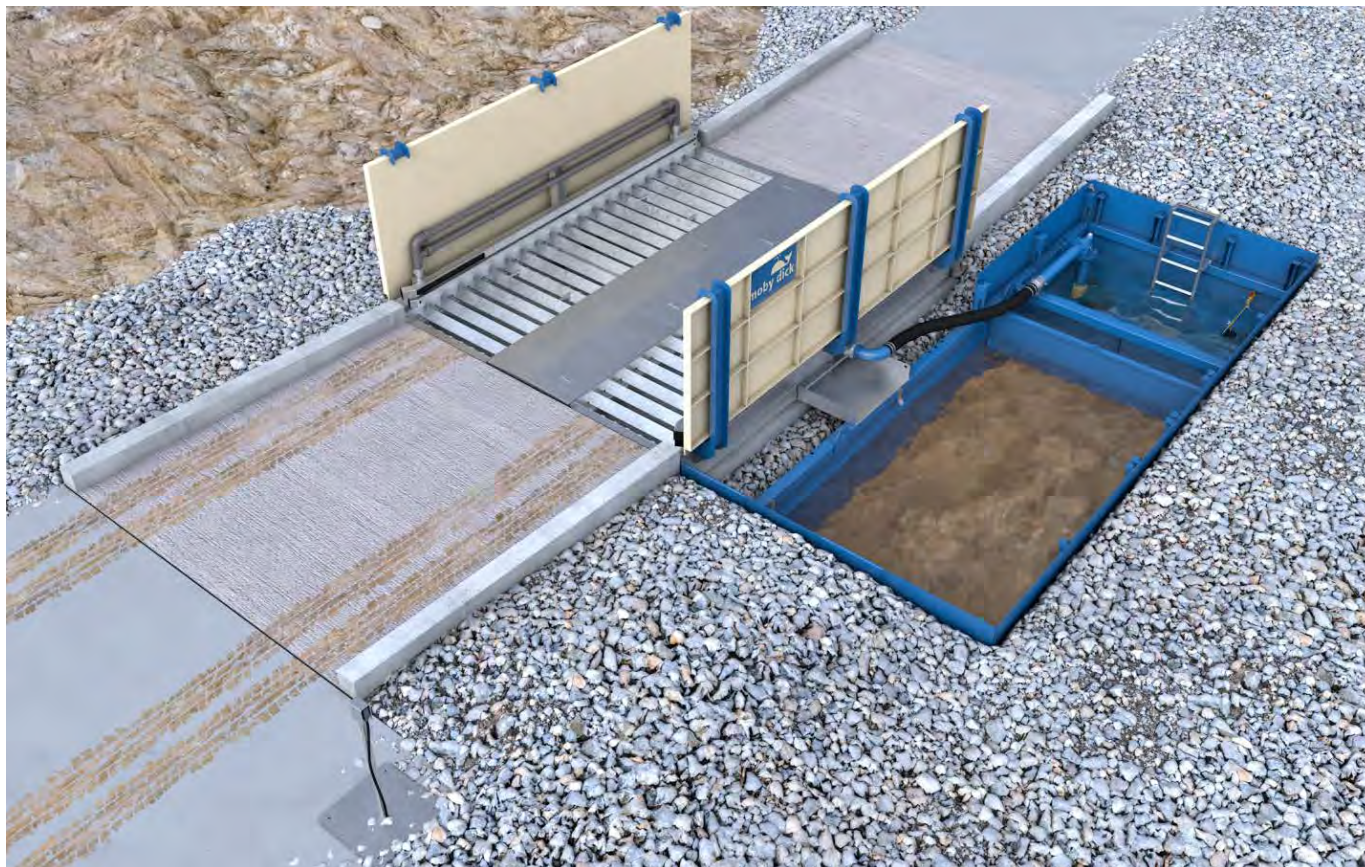

KIT Flex 400 B – Un modèle de la série ConLine KIT Flex

ConLine KIT Flex – Le concept modulable pour le secteur de la construction

Les laveurs de roues de la série ConLine KIT Flex ont été spécialement mis au point par nos ingénieurs pour les besoins du secteur de la construction. L'unité de base du concept modulable repose sur une unité de lavage robuste de quatre mètres de long et d'un réservoir de recyclage. Elle peut être combinée avec un évacuateur à racleur, un ensemble de mobilité ou une deuxième unité de base pour former huit laveurs de roues différents d'une longueur de quatre ou huit mètres. Tous les modèles sont rapides à installer et ravissent des milliers d'utilisateurs à travers le monde.

Description fonctionnelle

Un camion roule lentement dans le laveur de roues. Le capteur de détection du véhicule déclenche automatiquement le processus de lavage. Le système de buses spécialement conçu, composé d'un grand nombre de buses au sol et de buses latérales, assure désormais un nettoyage intensif de toutes les roues et de l'ensemble du châssis au cours d'un seul tour de roue. Les zones les plus élevées du véhicule, comme les fenêtres et les rétroviseurs, ne sont pas lavées, afin de garder la vue du conducteur dégagée. L'effet de fouflage créé par les profilés angulaires permet un nettoyage supplémentaire des profilés des pneus. La durée du processus de lavage peut être librement choisie selon les conditions de fonctionnement respectives au moyen d'un relais temporisé installé dans l'armoire de commande. L'eau sale s'écoule par le canal de retour de l'unité de lavage vers le réservoir de recyclage latéral. C'est à cet endroit que les solides lavés se déposent. L'eau est acheminée dans la chambre de la pompe sous un brise-lames et par-dessus la cloison avec un tamis. Là, elle est réutilisée par les pompes submersibles robustes MobyPump, afin d'être de nouveau pulvérisée. Les solides déposés hors du réservoir de recyclage sont à retirer avec une pelleuse ou un chariot aspirateur.




Recyclage de l'eau

Dans tous les laveurs de roues MobyDick, l'eau circule en circuit fermé. L'eau est traitée par sédimentation dans le réservoir de recyclage. La sédimentation peut être accélérée par l'ajout d'un flocculant. Les solides déposés dans le réservoir de recyclage doivent être excavés à intervalles réguliers (en fonction de la fréquence d'utilisation de la machine), soit à l'aide d'une pelleteuse, soit par aspiration à l'aide d'un chariot aspirateur.

Spécifications (Dimensions voir Disposition)

• Longueur de passage	400 cm
• Largeur de passage	280 cm
• Charge à l'essieu maximale	15,0 t.
• Hauteur des parois anti-projections	136 cm
• Buses	130 pc.
• Ø des buses	7 mm
• Capacité du réservoir de recyclage	20,0 m ³
• Rendement maximal de la pompe	2x2,5 m ³ /min
• Valeurs de raccordement électrique	11,2 kW
• Émissions acoustiques	< 75 dB
• Poids (prêt à expédier)	6 000 kg

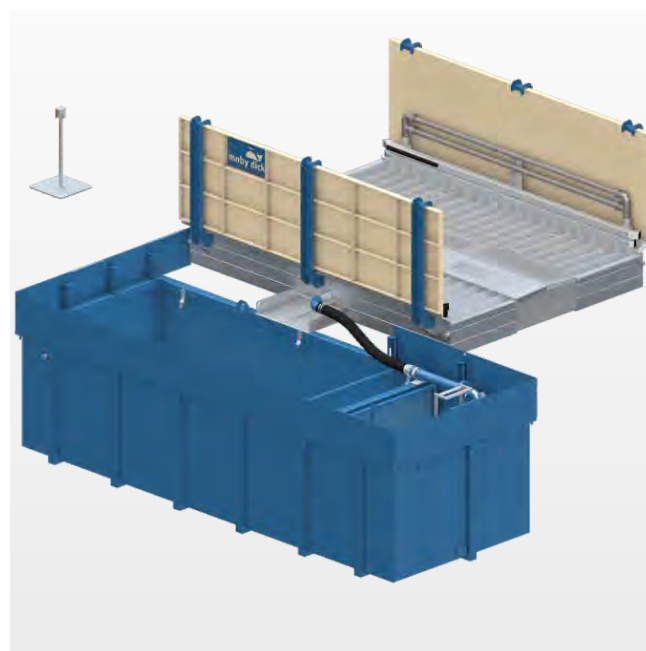

Contenu de la livraison

- Unité de lavage galvanisée, avec système d'écoulement d'eau
- Paroi antiprojections galvanisée par côté
- Rampe de buse double par côté
- Canal de retour galvanisé pour l'eau sale
- Armoire électrique
- Capteur optique pour le déclenchement du processus de lavage
- 2 pompes submersibles MobyPump
- Support de pompe et tuyauterie
- Réservoir de recyclage 20 B avec échelle d'accès
- Rehaussement du bord vers le réservoir de recyclage, pour finir au bord supérieur du sol

Domaines d'application

Le modèle KIT Flex 400 B peut laver jusqu'à 150 camions modérément sales par jour.

Selon le nombre de camions et le niveau de saleté, les machines s'utilisent principalement :

- Sur les chantiers
- Dans les gravières et les carrières
- Dans les centrales à béton
- Dans les espaces de recyclage
- Dans les décharges
- Dans les installations portuaires
- Dans l'industrie agroalimentaire
- Pour le nettoyage et la désinfection
- Autres domaines d'application sur demande