


Zweiter Sensor

Option Code: [-2SEN-]

Zweiter Sensor zur Vermeidung einer Waschauslösung bei wechselseitigem Befahren der Reifenwaschanlage.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen

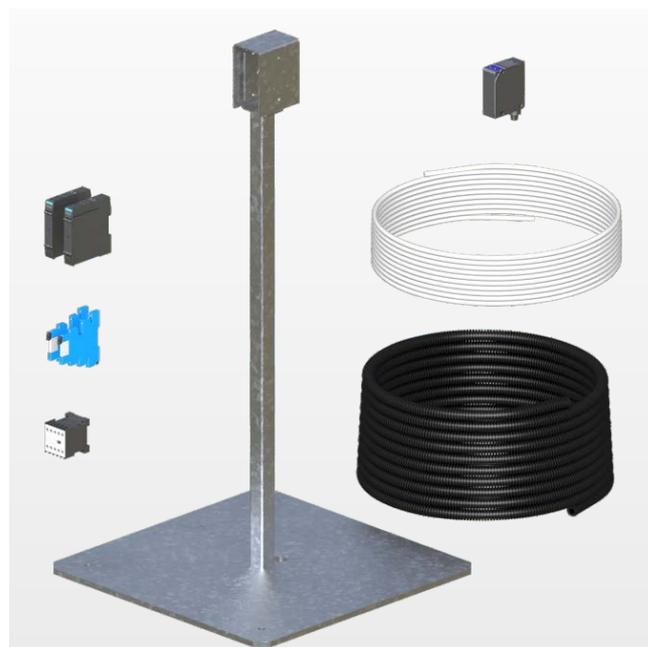

Funktion

In der Standardausführung wird die Reifenwaschanlage für die Reinigung der Fahrzeuge aus einer Fahrrichtung eingesetzt. Die Aktivierung der Reifenwaschanlage erfolgt durch den Sensor im Einfahrtbereich.

Wird die Reifenwaschanlage, beispielsweise aufgrund beengter Platzverhältnisse auch von der Gegenrichtung befahren, erfolgt die Aktivierung wenn das Fahrzeug die Anlage verlässt. Dies ist nicht zweckmässig und wird durch die Option *Zweiter Sensor* verhindert.

Technische Beschreibung

Optischer Sensor mit Anschlusskabel, montiert auf einem feuerverzinkten Sensorständer. Anpassung im Schaltschrank.

Spezifikationen

Optischer Sensor

- | | |
|-----------------|----------------|
| • Spannung | 24 ... 240 VAC |
| • Stromaufnahme | < 3VA |
| • Ausführung | ohne Reflektor |
| • Schutzart | IP67 |

Sensorständer

- | | |
|------------|---------------------|
| • Material | Stahl feuerverzinkt |
|------------|---------------------|

Allgemeiner Lieferumfang

- Optischer Sensor mit Kabel
- Sensorständer
- Erweiterung im Schaltschrank
- Befestigungsmaterial