


Second capteur

Option Code: [-2SEN-]

Second capteur pour éviter de déclencher le lavage en cas de traversée du laveur de roues dans l'autre sens.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

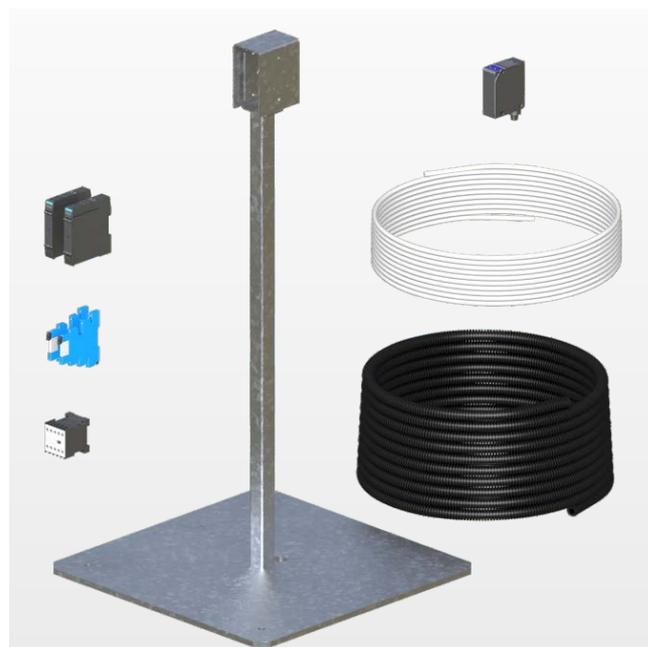

Fonction

Dans sa version standard, le laveur de roues est utilisé pour le nettoyage des véhicules dans un sens de circulation. Le laveur de roues est activé par le capteur situé dans la zone d'entrée.

Si l'on pénètre dans le laveur de roues dans l'autre sens, par exemple en raison du manque de place, l'activation aura lieu lorsque le véhicule quitte l'installation. Ce qui est totalement inutile et est donc empêché par l'option *Second capteur*.

Description technique

Capteur optique avec câble de connexion, monté sur un support de capteur galvanisé à chaud. Adaptation dans l'armoire électrique.

Spécifications

Capteur optique

- Tension 24...240 VAC
- Intensité < 3VA
- Modèle sans réflecteur
- Indice de protection IP67

Support de capteur

- Matériau Acier galvanisé à chaud

Contenu général de la livraison

- Capteur optique avec câble
- Support de capteur
- Extension dans l'armoire électrique
- Matériel de fixation