


Rückspülung der Ausfahrt

Option Code: [-BAWS-]

Vorrichtung zur automatischen Rückspülung von abgetropftem Schmutzwasser im Ausfahrtbereich.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen

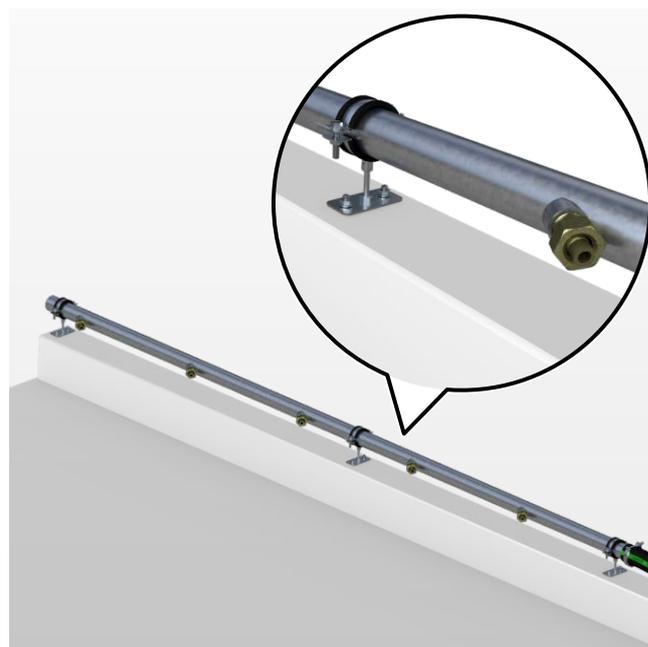

Funktion

Während des Reinigungsvorgangs tropft ein Teil des verschmutzten Waschwassers erst im Ausfahrtbereich der Reifenwaschanlage ab. Die Schmutzpartikel in diesem Wasser können sich nach einiger Zeit auf der Fahrbahn ansammeln. Durch die Option *Rückspülung der Ausfahrt* werden die Schmutzpartikel kontinuierlich zurück in die Anlage gespült.

Die Verschleppung von Schmutz und eine Staumentwicklung im Ausfahrtbereich werden reduziert.

Technische Beschreibung

Zwei Düsenrohre mit je 5 Düsen zur Montage im Ausfahrtbereich der Reifenwaschanlage. Der Anschluss erfolgt via Schlauchleitung an den Waschelementen der Reifenwaschanlage. Eine zusätzliche Pumpe ist nicht erforderlich. Die Rückspülung startet zeitgleich mit dem Waschvorgang.

Spezifikationen

Düsenrohre

• Material	Stahl feuerverzinkt
• Anzahl Düsen/Düsenrohr	5
• Ø Düse	8 mm

Allgemeiner Lieferumfang

- 2 Düsenrohre
- Schlauchleitungen, Schlauchschellen
- Anschlussstücke
- Befestigungsmaterial