


# Rétrolavage de sortie

Option Code: [-BAWS-]

Dispositif de rétrolavage automatique de l'eau sale évacuée dans la zone de sortie.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

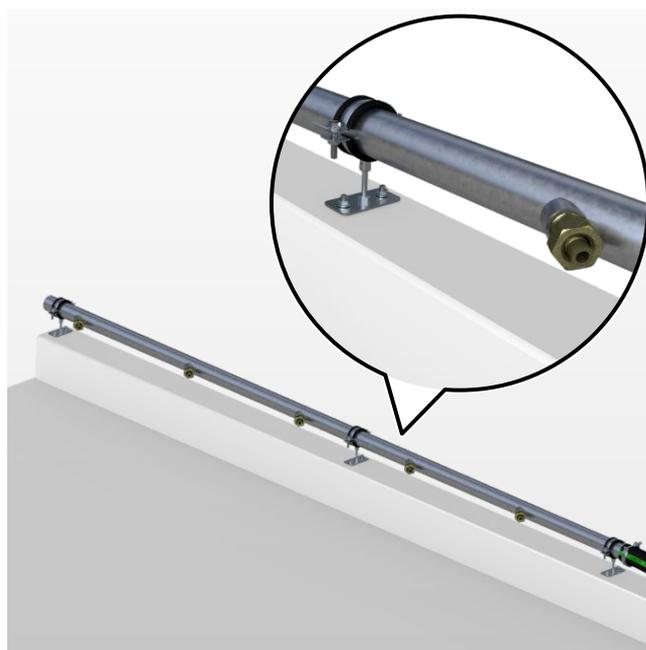

## Fonction

Pendant le processus de lavage, une partie de l'eau de lavage encrassée s'égoutte dans la zone de sortie du laveur de roues. Au bout d'un certain temps, les particules de saletés contenues dans cette eau peuvent s'accumuler sur la voie de circulation. L'option *Rétrolavage de sortie* permet de renvoyer en permanence les particules de saletés dans l'installation.

Cela permet de réduire la propagation de la saleté et de la poussière dans la zone de sortie.

## Description technique

Deux lances comportant chacune 5 buses à monter dans la zone de sortie du laveur de roues. Le raccordement aux éléments de lavage du laveur de roues s'effectue via un flexible. Une pompe supplémentaire n'est pas nécessaire. Le rétrolavage démarre en même temps que le processus de lavage général.

## Spécifications

### Lances

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| • Matériau              | Acier galvanisé à chaud |
| • Nombre de buses/lance | 5                       |
| • Ø buse                | 8 mm                    |

## Contenu général de la livraison

- 2 lances
- Flexibles, colliers de serrage
- Pièces de raccordement
- Matériel de fixation