


Zvlhčování nákladu recyklovanou vodou

Option Code: [-CAMO-RECY-]

Portál k zvlhčení nákladu recyklovanou vodou.

Výobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

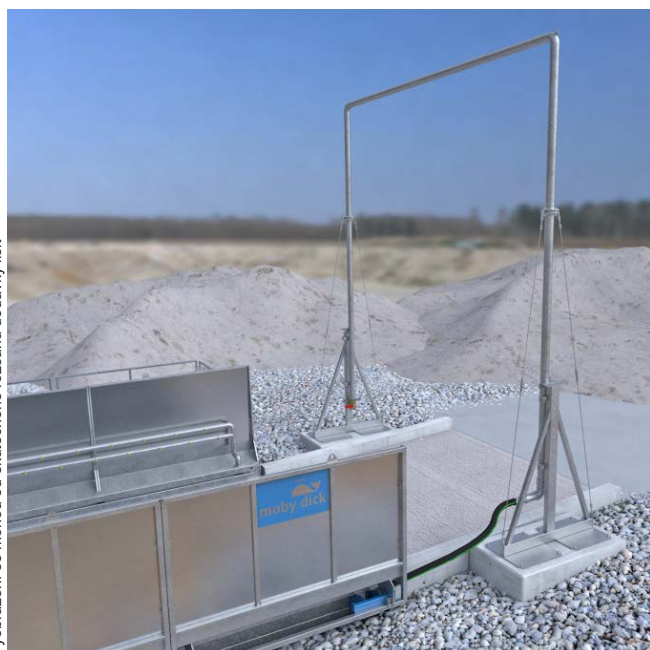

Funkce

Tryskový portál se používá ke zvlhčování suchého, prašného nákladu. K tomu používaná recyklační voda pochází z recyklační nádrže myčky kol.

Technický popis

Žárově pozinkovaný portál s pevnými tryskami pro zvlhčování nákladu recyklační vodou z recyklační nádrže myčky kol. Tlakové vodovodní potrubí pro připojení k jednomu z mycích prvků.

Spouštění probíhá analogicky s myčkou kol prostřednictvím snímače detekce vozidla. Dodatečné čerpadlo není nutné.

Specifikace

Portál s pevnými tryskami

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • materiál | Žárově pozinkovaná ocel |
| • průjezdná výška | 450 cm |
| • rozměry (V×Š) | 458×365 cm |
| • Ø trysek | 3 mm |

Všeobecný rozsah dodávky

- portál s pevnými tryskami
- vypouštěcí ventil 2"
- hadicová vedení, hadicové příchytky
- šroubení
- upevňovací materiál