Ladegutbefeuchtung mit Recyclingwasser

Option Code: [-CAMO-RECY-]

Portal zur Ladegutbefeuchtung mit Recyclingwasser.

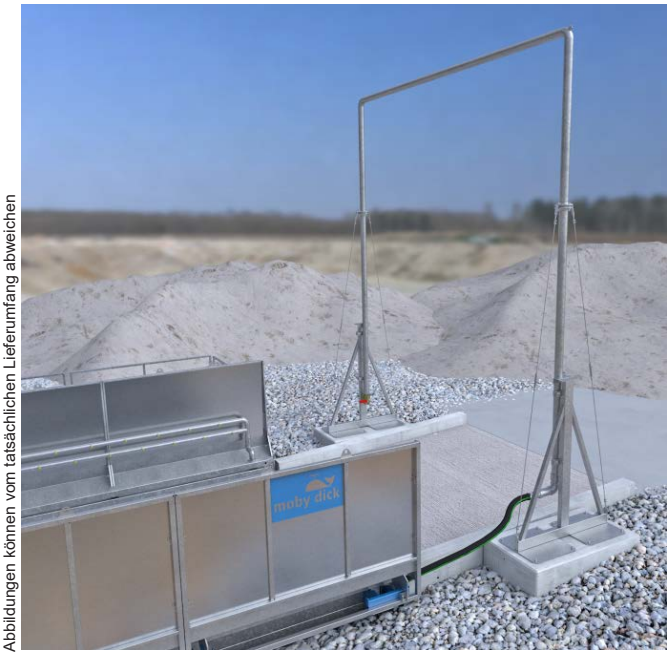

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen

Funktion

Das Düsenportal dient der Befeuchtung von trockenem, staubendem Ladegut. Das dafür eingesetzte Recyclingwasser stammt aus dem Recyclingtank der Reifenwaschanlage.

Technische Beschreibung

Feuerverzinktes Portal mit fixen Düsen zur Befeuchtung des Ladeguts mit Recyclingwasser aus dem Recyclingtank der Reifenwaschanlage. Druckwasserleitung zum Anschluss an einem der Waschelemente.

Die Auslösung erfolgt analog mit der Reifenwaschanlage über den Fahrzeugerfassungssensor. Eine zusätzliche Pumpe ist nicht erforderlich.

Spezifikationen

Portal mit fixen Düsen

• Material	Stahl feuerverzinkt
• Durchfahrthöhe	450 cm
• Dimension (H×B)	458×365 cm
• Ø Düsen	3 mm

Allgemeiner Lieferumfang

- Portal mit fixen Düsen
- Ablassventil 2"
- Schlauchleitungen, Schlauchschellen
- Verschraubungen
- Befestigungsmaterial

04/2022