


# Humidificación de carga con agua reciclada

Option Code: [-CAMO-RECY-]

Portal para la humidificación de carga con agua reciclada.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

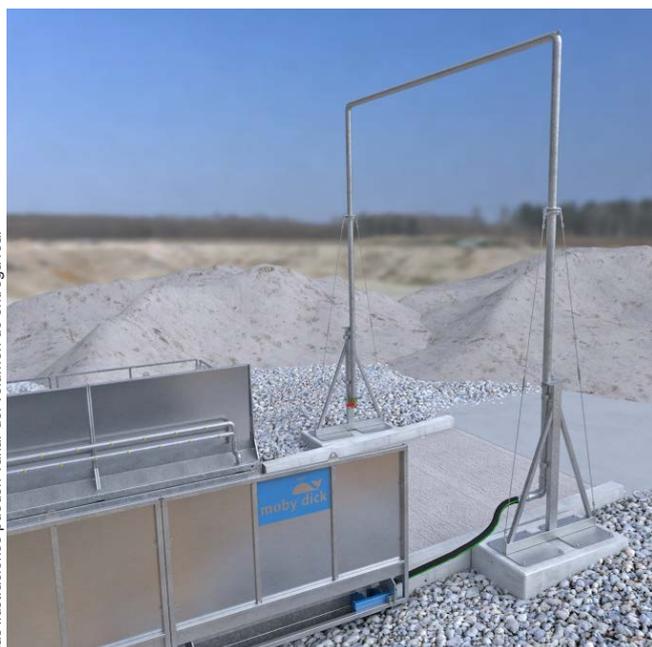

## Función

El portal de boquillas se utiliza para humedecer cargas secas y polvorientas. El agua reciclada utilizada para ello procede del tanque de reciclaje del sistema de lavado de neumáticos.

## Descripción técnica

Portal galvanizado en caliente con boquillas fijas para humedecer la carga con agua reciclada del tanque de reciclaje del sistema de lavado de neumáticos. Tubo de agua a presión para conectar a uno de los elementos de lavado.

La activación es análoga a la del sistema de lavado de neumáticos a través del sensor de detección de vehículos. No precisa ninguna bomba adicional.

## Especificaciones

### Portal con boquillas fijas

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| • Material           | acero galvanizado en caliente |
| • Altura de paso     | 450 cm                        |
| • Dimensiones (HxA)  | 458x365 cm                    |
| • Ø de las boquillas | 3 mm                          |

## Volumen de suministro general

- Portal con boquillas fijas
- Válvula de descarga 2"
- Mangueras, abrazaderas
- Racores
- Material de sujeción