


Chassis Wash

Option Code: [-CHWS-]

Dispositivo per la pulizia intensiva del sottoscocca.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

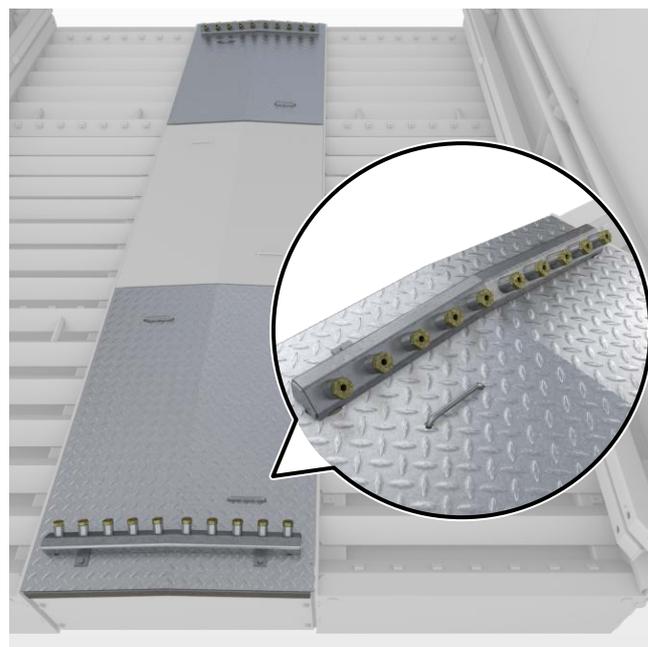

Funzione

Gli ugelli dell'impianto di lavaggio ruote sono configurati in modo tale da ottenere il massimo effetto di lavaggio sulle ruote dei veicoli. L'opzione *Chassis Wash* permette una pulizia intensiva del sottoscocca per mezzo di ugelli aggiuntivi orientati in modo specifico.

Descrizione tecnica

Due massicci elementi portaugelli zincati per trasporto di acqua, ognuno con 10 ugelli in ottone, montati nelle zone di entrata e di uscita dell'impianto di lavaggio ruote.

L'allacciamento avviene tramite tubo flessibile agli elementi di lavaggio dell'impianto di lavaggio ruote. Non è necessaria nessuna pompa aggiuntiva. *Chassis Wash* si avvia contemporaneamente al processo di lavaggio.

È possibile rimuovere gli ugelli per pulirli.

Specifiche tecniche

Elementi portaugelli

- Materiale Acciaio zincato a caldo
- Numero 2

Ugelli

- Materiale Ottone
- Numero/elementi portaugelli 10
- Ø ugelli 10 mm

Contenuto generale della fornitura

- 2 elementi portaugelli
- Tubi flessibili, fascette stringitubo
- Raccordi
- Materiale di fissaggio