


Odkapávací rošt

Option Code: [-DRIP-]

Robustní žárově pozinkovaný odkapávací rošt pro prostor výjezdu z myčky.

Výobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

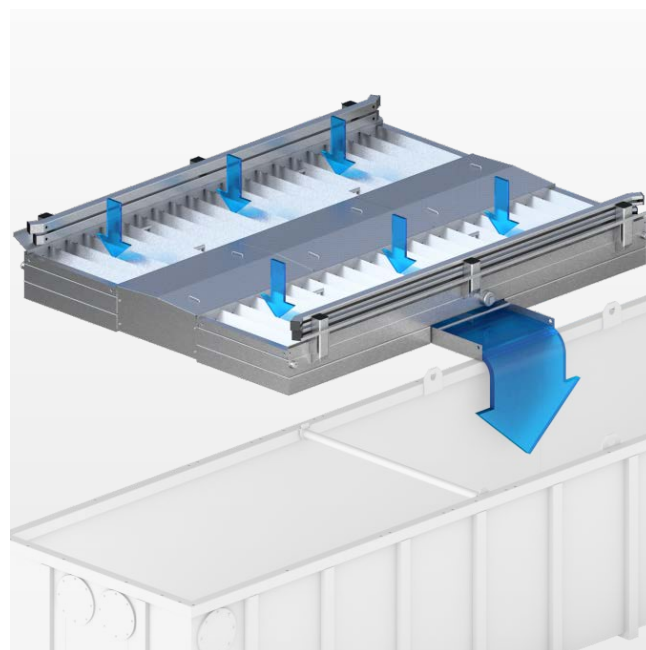

Funkce

Během mycího procesu zůstává část mycí vody na vozidle a je z myčky vynášena. Volitelné příslušenství *Odkapávací rošt* vytváří vibrační efekt třepání, způsobující, že voda z mytí, která zůstane na vozidle, odkapává. Tato mycí voda se vrací zpět do recyklačního procesu myčky kol vratným kanálem.

Vynášení a ztráta mycí vody se tak snižuje.

Technický popis

Dva žárově pozinkované odkapávací prvky o výšce 38 cm, jako pevná ocelová konstrukce s přivařenými úhelníky 90 × 90 mm a tloušťkou stěny 10 mm. Středové díly z pevného, oboustranně zkoseného, žárově pozinkovaného rýhovaného plechu. Zkosené podélné plechy, integrované do prvků pro soustředěný odtok mycí vody do bočně vedeného žárově pozinkovaného vratného kanálu s integrovaným sklonem.

Specifikace

Odkapávací prvky

• počet	2
• rozměry (V×Š×D)	38×280×400 cm
• zatížení nápravy	15 t
• materiál	Žárově pozinkovaná ocel

Všeobecný rozsah dodávky

- odkapávací prvky
- spojovací plechy
- krycí plechy
- vratný kanál