


Abtropfrost

Option Code: [-DRIP-]

Feuerverzinkter, robuster Abtropfrost für den Ausfahrtbereich der Reifenwaschanlage.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen

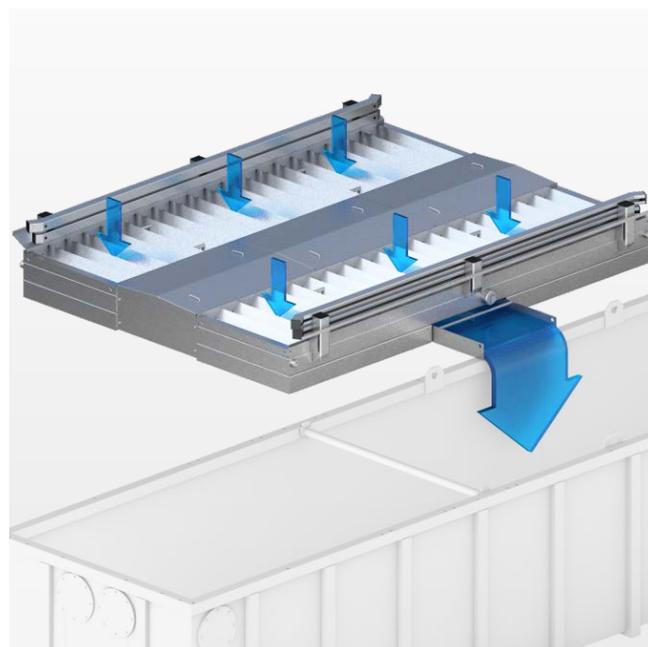

Funktion

Während des Reinigungsvorgangs verbleibt ein Teil des Waschwassers am Fahrzeug und wird aus der Anlage getragen. Die Option *Abtropfrost* erzeugt einen Rütteleffekt, der bewirkt, dass das am Fahrzeug verbleibende Waschwasser abtropft. Durch einen Rücklaufkanal fließt dieses Waschwasser in den Recyclingprozess der Reifenwaschanlage zurück.

Die Verschleppung und der Verlust von Waschwasser wird reduziert.

Technische Beschreibung

Zwei feuerverzinkte, 38 cm hohe Abtropfelemente, als massive Stahlkonstruktion mit eingeschweissten Winkelprofilen 90×90 mm und 10 mm Wanddicke. Mittelteile aus massivem, beidseitig abgeschrägtem, feuerverzinktem Riffelblech. In den Elementen integrierte, abgeschrägte Längsbleche zur konzentrierten Ableitung des Waschwassers in einen seitlich austretenden, feuerverzinkten Rücklaufkanal mit integriertem Gefälle.

Spezifikationen

Abtropfelemente

• Anzahl	2
• Abmessungen (H×B×L)	38×280×400 cm
• Achslast	15 t
• Material	Stahl feuerverzinkt

Allgemeiner Lieferumfang

- Abtropfelemente
- Verbindungsbleche
- Abdeckbleche
- Rücklaufkanal