


# Grille d'égouttage

Option Code: [-DRIP-]

Grille d'égouttage robuste galvanisée à chaud pour la zone de sortie du laveur de roues.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison

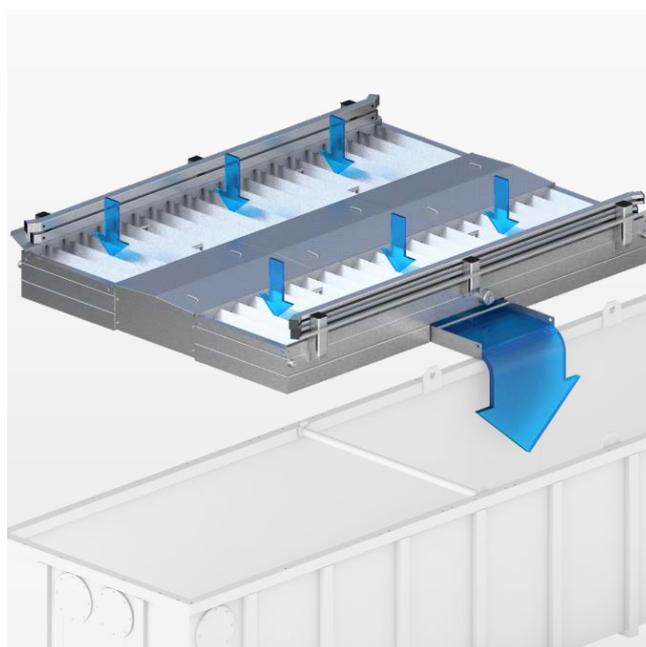

## Fonction

Pendant le processus de nettoyage, une partie de l'eau de lavage reste sur le véhicule et est évacuée du système. L'option *Grille d'égouttage* crée un effet de vibration qui fait s'égoutter l'eau de lavage restant sur le véhicule. Cette eau de lavage est réacheminée dans le processus de recyclage du laveur de roues par un canal de retour.

Le transfert et la perte d'eau de lavage se trouvent réduits.

## Description technique

Deux éléments d'égouttage galvanisés à chaud, hauteur 38 cm, en acier avec profilés d'angle soudés 90×90 mm et épaisseur de paroi 10 mm. Parties centrales en tôle striée pleine galvanisée à chaud, biseautée des deux côtés. Tôles longitudinales biseautées intégrées dans les éléments pour le drainage concentré de l'eau de lavage dans un canal de retour galvanisé à chaud avec pente intégrée.

## Spécifications

### Éléments d'égouttage

• Quantité	2
• Dimensions (H×L×P)	38×280×400 cm
• Charge à l'essieu	15 t
• Matériau	Acier galvanisé à chaud

## Contenu général de la livraison

- Éléments d'égouttage
- Tôles de jonction
- Tôles de recouvrement
- Canal de retour