


Griglia di gocciolamento

Option Code: [-DRIP-]

Griglia di gocciolamento robusta e zincata a caldo per la zona di uscita dall'impianto di lavaggio ruote.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

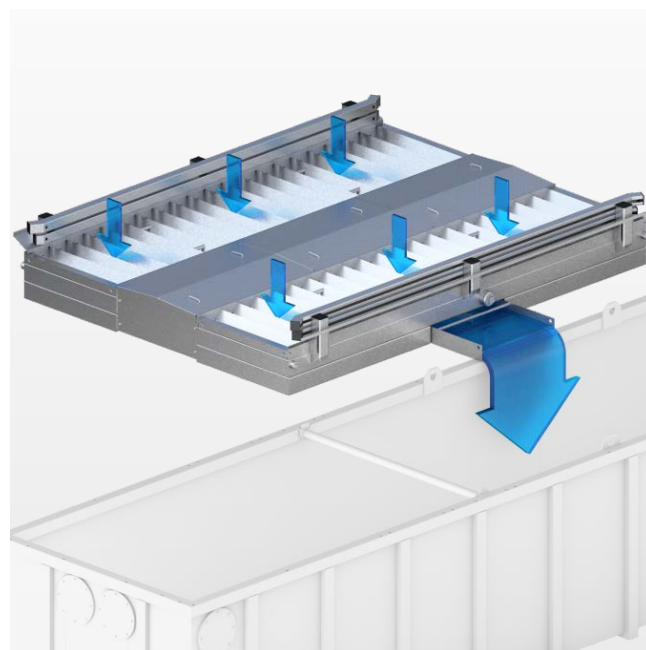

Funzione

Durante il processo di pulizia una parte dell'acqua di lavaggio rimane sul veicolo e viene portata fuori dall'impianto. L'opzione *Griglia di gocciolamento* crea un effetto di scuotimento che fa gocciolare l'acqua di lavaggio rimasta sul veicolo. Quest'acqua di lavaggio rifluisce nel processo di riciclaggio dell'impianto di lavaggio ruote attraverso un canale di ritorno.

Ciò consente di ridurre l'asportazione e la perdita di acqua di lavaggio.

Descrizione tecnica

Due profili di gocciolamento zincati a caldo alti 38 cm, realizzati come solida costruzione in acciaio con profili angolari saldati 90x90 mm e spessore di parete di 10 mm. Parti centrali in solida lamiera bugnata, zincata a caldo, smussata su entrambi i lati. Piastre longitudinali smussate integrate negli elementi per il massiccio deflusso dell'acqua di lavaggio in un canale di ritorno zincato a caldo con pendenza integrata posto sul lato.

Specifiche tecniche

Profili di gocciolamento

| | |
|----------------------|-------------------------|
| • Numero | 2 |
| • Dimensioni (HxPxL) | 38x280x400 cm |
| • Carico per asse | 15 t |
| • Materiale | Acciaio zincato a caldo |

Contenuto generale della fornitura

- Profili di gocciolamento
- Piastre di raccordo
- Lamiere di copertura
- Canale di ritorno