

Seitenwandversetzung

Option Code: [-EXCW-]

Erweiterungen zur nach aussen versetzten Montage der Seitenwände und Düsenbalken.



Funktion

Kann eine Reifenwaschanlage bei engen Platzverhältnissen oder Kurven nicht im idealen Winkel befahren werden, besteht ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung der Düsenbalken und Seitenwände.

Durch das Versetzen der Seitenwände und der Düsenbalken um 30 cm nach aussen, vergrössert sich die lichte Breite zwischen den Seitenwänden. Die Durchfahrbreite bleibt unverändert.


Spezifikationen

Wasserabweiser, Adapter für Seitenwandhalter

- Material Stahl
- Farbe Verkehrsblau (RAL 5017)

Düsenbalken-Adapter

- Material Stahl feuerverzinkt
- Veränderung des Innenabstands der Seitenwände 30 cm
- Veränderung der Durchfahrbreite —

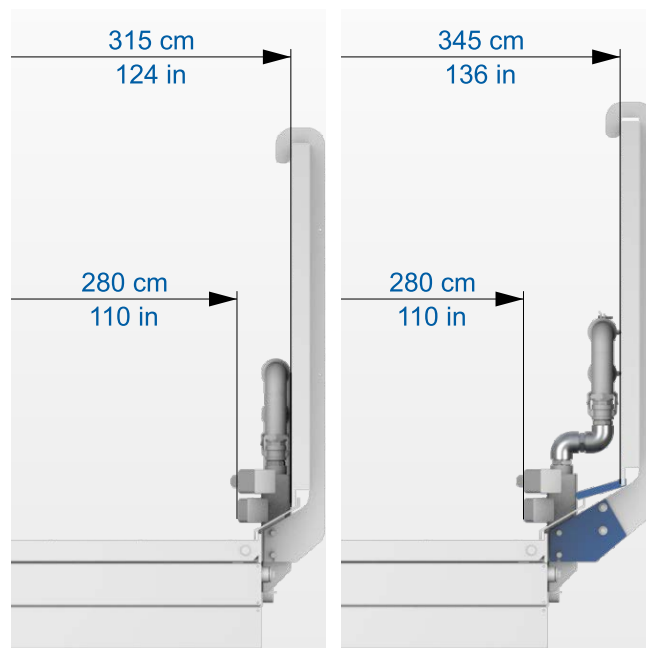

Technische Beschreibung

Vier feuerverzinkte Düsenbalken-Adapter in Stahlausführung. Zwei Wasserabweiser in Stahlausführung und Adapter zur versetzten Montage der Seitenwandhalter lackiert in Verkehrsblau (RAL 5017) und diverses Befestigungsmaterial.

Allgemeiner Lieferumfang

- 1 Wasserabweiser pro Waschelement
- Adapter für Seitenwandhalter
- Düsenbalken-Adapter
- Befestigungsmaterial