


# MobyHeat FSC2

Option Code: [-HEAT-FSC2-]

Ohřev potrubí čerpadla s termostatem při mírném trvalém mrazu.

Vybavení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

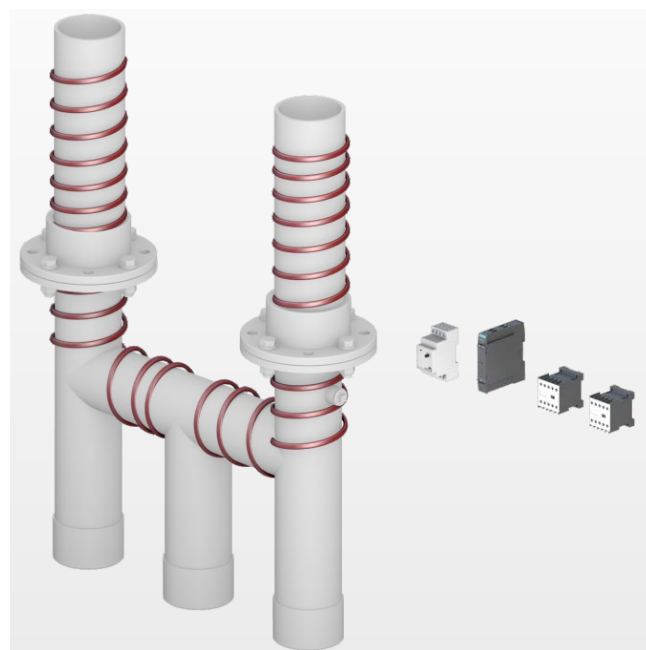

## Funkce

Ohřev potrubí čerpadla zajišťuje provoz myčky kol při mírném trvalém mrazu. Topný kabel je navíjen v prostoru vodní hladiny kolem potrubí čerpadla. Pokud teplota klesne pod teplotu nastavenou na termostatu, topný kabel se ohřeje a zabrání tvorbě ledu.

Pouze ve spojení s volbou *MobyHeat FSC1*.

## Technický popis

Termostat zabudovaný ve skříňovém rozvaděči s externím teplotním čidlem. Výkonný topný kabel s maximální teplotou ohřevu 65 °C a přípojovací kabel.

## Specifikace

### Topný kabel

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • délka *            |        |
| • max. topná teplota | 65 °C  |
| • příkon proudu *    | 0,5 A  |
| • výkon *            | 0,9 kW |
| • druh ochrany       | IP67   |

\* Pro max. 4 ponorná čerpadla

## Všeobecný rozsah dodávky

- topný kabel, spojovací kabel
- termostat, relé
- rozšíření ve skříňovém rozvaděči pro max. 4 ponorná čerpadla