


MobyHeat FSC2

Option Code: [-HEAT-FSC2-]

Calentador de tubo de la bomba con termostato para permafrost ligero.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

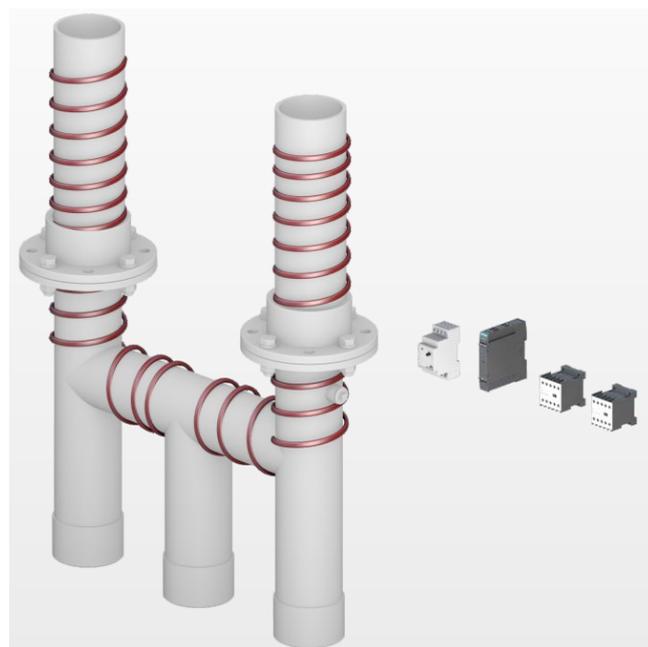

Función

El calentador de tubo de la bomba garantiza el funcionamiento del sistema de lavado de neumáticos cuando hay permafrost ligero. Un cable calefactor se enrolla alrededor de la tubería de la bomba en el área del nivel de agua. Si la temperatura desciende por debajo de la temperatura preestablecida en el termostato, el cable calefactor se calienta y evita la formación de hielo.

Solo en combinación con la opción *MobyHeat FSC1*.

Descripción técnica

Termostato montado en el armario de distribución con sonda térmica externa. Potente cable calefactor con una temperatura de calentamiento máxima de 65 °C y cable de conexión.

Especificaciones

Cable calefactor

- Longitud *
- Temperatura máx. de calentamiento 65 °C
- Consumo de corriente* 0,5 A
- Potencia * 0,9 kW
- Clase de protección IP67

* Para máx. 4 bombas sumergibles

Volumen de suministro general

- Cable calefactor, cable de conexión
- Termostato, relé
- Ampliación en el armario de distribución para máx. 4 bombas sumergibles