


MobyHeat FSC3

Option Code: [-HEAT-FSC3-]

Výkonná topná tělesa v kombinaci s oběhovým čerpadlem/hřeblovým dopravníkem při trvalém mrazu.

Vybavení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

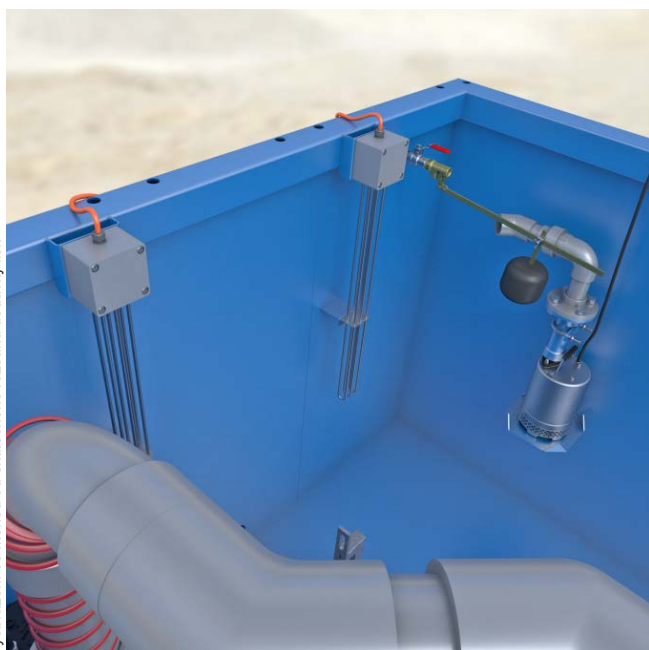

Funkce

Topná tělesa zabraňují poklesu teploty vody do oblasti zamrznutí, zatímco se přídavné oběhové čerpadlo nebo hřeblový dopravník pohybují vodou v předem definovaném intervalu. Studená voda cirkuluje a protéká kolem teplých topných těles. Tím je zamezeno zamrznutí vodní hladiny při trvalém mrazu.

Pouze ve spojení s volbou *MobyHeat FSC1* a *MobyHeat FSC2*.

Technický popis

Termostat zabudovaný ve skříňovém rozvaděči s externím teplotním čidlem. Dvě výkonná topná tělesa v kombinaci s účinným oběhovým čerpadlem nebo, pokud je k dispozici, hřeblový dopravník jako oběhové těleso.

Specifikace

Topná tělesa

- | | |
|----------------------|----------|
| • příkon proudu | 2×6,5 A |
| • výkon | 2×4,5 kW |
| • max. topná teplota | 120 °C |
| • druh ochrany | IP67 |

Oběhové čerpadlo

- | | |
|------------------|-----------|
| • příkon proudu | 2 A |
| • výkon | 0,75 kW |
| • výkon čerpadla | 260 l/min |
| • druh ochrany | IP68 |

Všeobecný rozsah dodávky *

- 2 topná tělesa
- 1 oběhové čerpadlo (pokud není hřeblový dopravník k dispozici)
- termostat
- rozšíření v rozvaděči

* Pro 1 recyklační nádrž s objemem max. 50 m³