


MobyHeat FSC3

Option Code: [-HEAT-FSC3-]

Potentes elementos calefactores en combinación con una bomba de circulación/transportador rascador para el permafrost.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

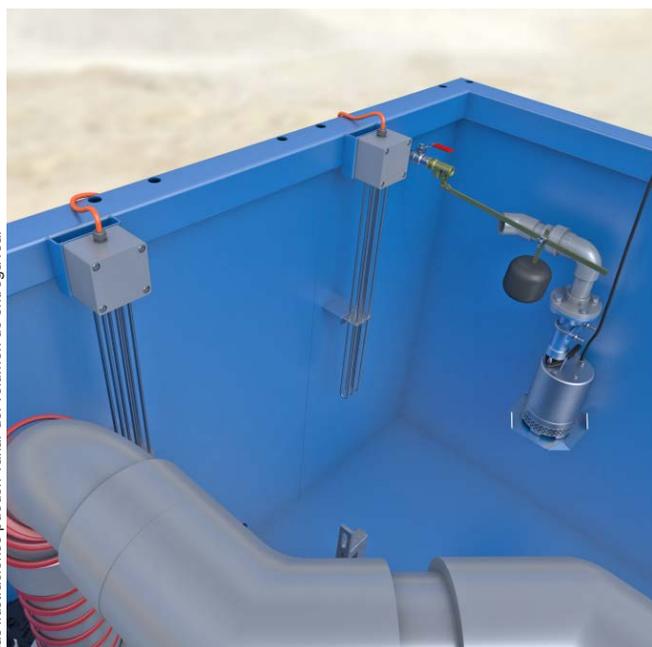

Función

Los elementos calefactores impiden que la temperatura del agua descienda hasta la zona de congelación, mientras que una bomba de circulación adicional o el transportador rascador mueven el agua a un intervalo predefinido. El agua fría circula y pasa por los elementos calefactores calientes. Así se evita la congelación de la superficie del agua durante el permafrost.

Solo en combinación con las opciones *MobyHeat FSC1* y *MobyHeat FSC2*.

Descripción técnica

Termostato montado en el armario de distribución con sonda térmica externa. Dos potentes elementos calefactores en combinación con una eficaz bomba de circulación o, si disponible, un transportador rascador como elemento de circulación.

Especificaciones

Elementos calefactores

- Consumo de corriente 2x6,5 A
- Potencia 2x4,5 kW
- Temperatura máx. de calentamiento 120 °C
- Clase de protección IP67

Bomba de circulación

- Consumo de corriente 2 A
- Potencia 0,75 kW
- Capacidad de bombeo 260 l/min
- Clase de protección IP68

Volumen de suministro general *

- 2 elementos calefactores
 - 1 bomba de circulación (si no dispone de transportador rascador)
 - Termostato
 - Ampliación en el armario de distribución
- * Para 1 tanque de reciclaje con un volumen máx. de 50 m³