


# MobyHeat FSC3

Option Code: [-HEAT-FSC3-]

Potenti elementi riscaldanti in combinazione con la pompa di ricircolo/nastro trasportatore a raschiamento in caso di gelo persistente.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni

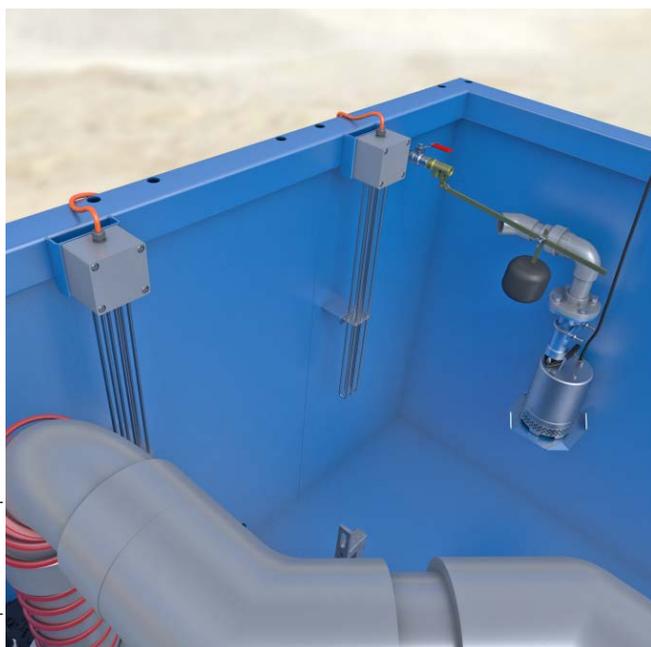

## Funzione

Gli elementi riscaldanti impediscono che la temperatura dell'acqua scenda sotto la soglia del gelo, mentre una pompa di ricircolo supplementare o il nastro trasportatore a raschiamento muove l'acqua a un intervallo predefinito. L'acqua fredda è forzata a circolare e scorre davanti agli elementi riscaldanti. Si evita il congelamento della superficie dell'acqua in caso di gelo permanente.

Solo in combinazione con le opzioni *MobyHeat FSC1* e *MobyHeat FSC2*.

## Specifiche tecniche

### Elementi riscaldanti

- Assorbimento di corrente 2x6,5 A
- Potenza 2x4,5 kW
- Max. temperatura di riscaldamento 120 °C
- Grado di protezione IP67

### Pompa di ricircolo

- Assorbimento di corrente 2 A
- Potenza 0,75 kW
- Portata della pompa 260 l/min
- Grado di protezione IP68

## Descrizione tecnica

Termostato alloggiato nell'armadio di comando con sonda di temperatura esterna. Due potenti elementi riscaldanti in combinazione con un'efficiente pompa di ricircolo o, se disponibile, un nastro trasportatore a raschiamento come elemento di ricircolo.

## Volume di fornitura generale \*

- 2 elementi riscaldanti
  - 1 pompa di ricircolo (se non è disponibile nessun nastro trasportatore a raschiamento)
  - Termostato
  - Modulo di estensione nell'armadio di comando
- \* Per 1 serbatoio di recupero di max. 50 m<sup>3</sup> di volume