


Ensanchamiento de paso (pista) a 300 cm

Option Code: [-IDTW-]

Ensanchamiento de paso para altas frecuencias de vehículos.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

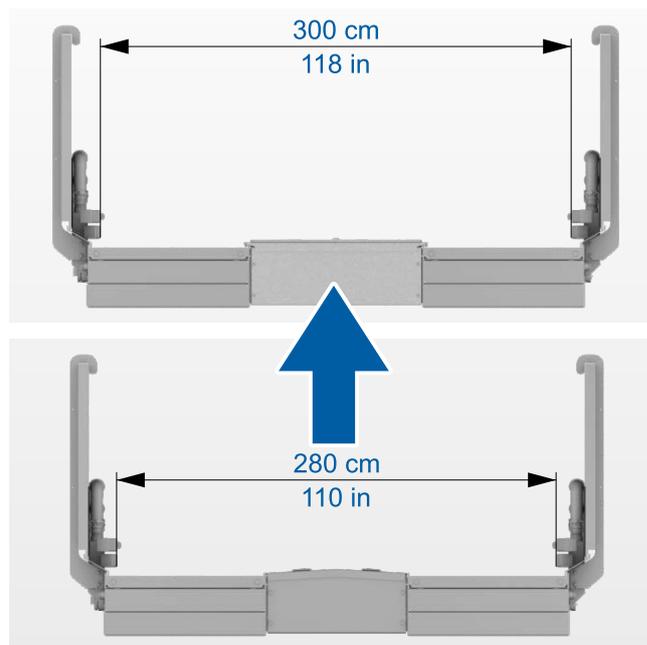

Función

Una anchura de paso de 300 cm (estándar: 280 cm) permite un acceso más rápido y fácil al sistema de lavado de neumáticos.

Recomendada para altas frecuencias de vehículos.

Importante: El rendimiento del lavado se reduce cuando se circula por el sistema de lavado de neumáticos a mayor velocidad.

Descripción técnica

Placas de unión y de cubierta galvanizadas en caliente en modelo macizo especial. Canal de retorno y unión de mangueras en versión más larga.

Especificaciones

- Ancho de paso 300 cm

Placas de cubierta

- Versión reforzada
- Material acero galvanizado en caliente

Canal de retorno, placas de conexión

- Versión prolongada
- Material acero galvanizado en caliente

Volumen de suministro general

- Placas de cubierta ensanchadas en versión maciza especial
- Placas de conexión prolongadas
- Canal de retorno prolongado
- Conexión de manguera más larga