


Barandilla de seguridad

Option Code: [-RAIL-]

Barandilla de seguridad como dispositivo de protección contra caídas alrededor de los tanques de reciclaje.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

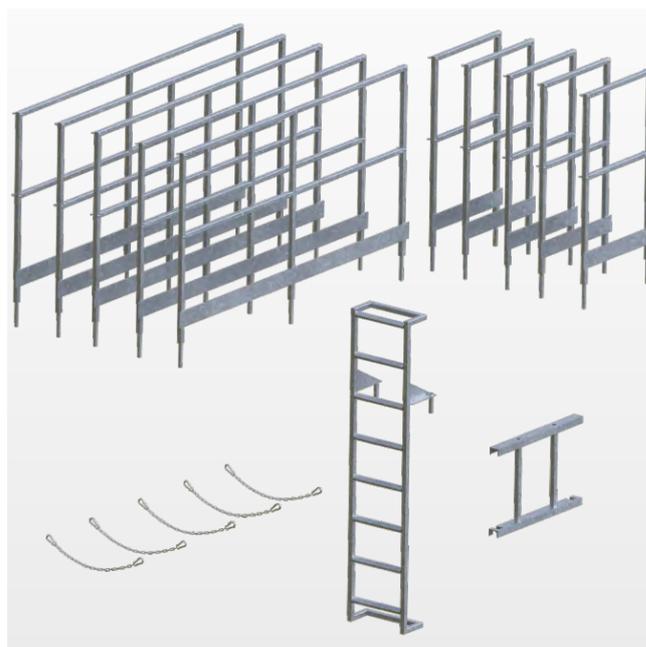

Función

La barandilla de seguridad protege con seguridad contra caídas alrededor de los tanques de reciclaje. Evita que las personas que se encuentran en zonas de riesgo de caída caigan en el tanque de reciclaje.

Su uso es obligatorio siempre que el tanque de reciclaje esté enterrado y no existan otras medidas eficaces de protección contra caídas (p. ej. *rejillas* opcionales).

Especificaciones

Elemento largo *

- Dimensiones (HxA) 110x213 cm
- Peso 25 kg

Elemento corto *

- Dimensiones (HxA) 110x63 cm
- Peso 10 kg

* Conforme a la normativa EN ISO 14122-3

Descripción técnica

Elementos de barandilla de seguridad galvanizados en caliente, compuestos por perfiles de acero de 30x30 mm y un zócalo de chapa de acero de 6 mm. Todos los elementos de conexión son de acero inoxidable.

La barandilla de seguridad, compuesta por elementos cortos y largos, se inserta en el perfil del marco cuadrado del tanque de reciclaje o en la elevación del borde para facilitar el montaje. Las zonas de acceso están aseguradas con cadenas de eslabones o barreras de acceso.

Se pueden solicitar soluciones individuales para los tanques de reciclaje de hormigón.

Volumen de suministro general

- Elemento largo *
- Elemento corto *
- Cadena de eslabones con mosquetón o bloqueo de acceso *
- Escalera de acceso

* Dependiendo del tipo de montaje del sistema y de la cantidad de tanques de reciclaje