


Žárově pozinkované boční stěny

Option Code: [-SIWA-]

Boční stěny a tryskové prvky v žárově pozinkovaném provedení.

Vyobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

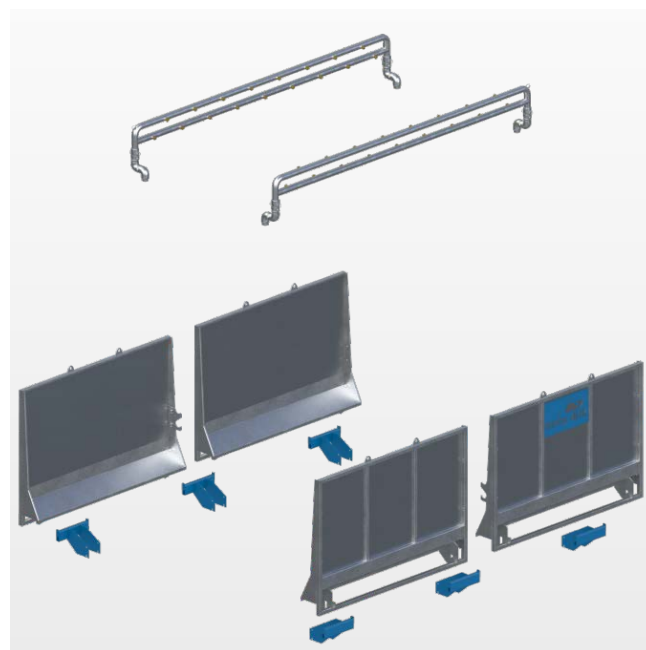

Funkce

Prvky bočních stěn a boční tryskové prvky z oceli odolné proti povětrnostním vlivům místo PVC provedení.

Ideální pro dlouhodobé stacionární použití, kde jsou výhody lehkého PVC (snadná montáž a opravy) méně důležité.

Volitelně *třetí trysková trubka* v žárově pozinkovaném provedení na vyžádání.

Technický popis

Žárově pozinkované prvky bočních stěn s lakovanými přídržnými zařízeními v dopravní modři (RAL 5017). Dva dvojité, žárově pozinkované boční tryskové prvky s rychlospojkami a individuálně nastavitelnými tryskami z mosazi.

Specifikace

Prvky bočních stěn

- rozměry (V×Š) 130×200 cm
- materiál Žárově pozinkovaná ocel

Držák

- materiál Ocel
- barva dopravní modrá (RAL 5017)

Boční tryskový prvek

- materiál Žárově pozinkovaná ocel
- počet trysek/strana 17
- materiál trysek Mosaz
- Ø trysek 8 mm

Všeobecný rozsah dodávky

- prvky bočních stěn
- přídržná zařízení
- boční tryskové prvky s mosaznými tryskami
- mosazné trysky jsou jednotlivě nastavitelné
- adaptér tryskových prvků
- upevňovací materiál