


Paredes laterales galvanizadas en caliente

Option Code: [-SIWA-]

Paredes laterales y barras de boquillas en versión galvanizada en caliente.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real

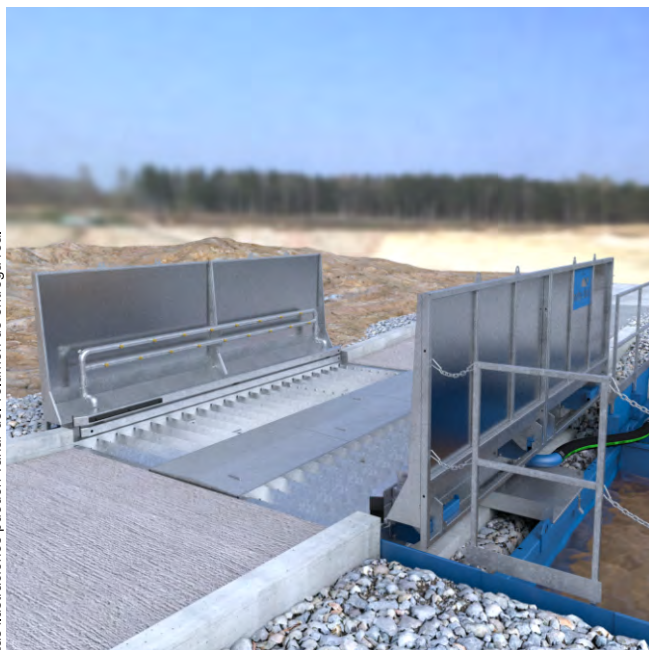

Función

Elementos del panel lateral y barras de boquillas laterales en versión de acero duradera resistente a las inclemencias en lugar de PVC.

Ideal para aplicaciones fijas de larga duración en las que las ventajas del PVC ligero (facilidad de montaje y reparación) son menos relevantes.

Tercer tubo de boquillas opcional en versión galvanizada en caliente a petición.

Descripción técnica

Elementos del panel lateral galvanizados en caliente con dispositivos de soporte pintados en azul tráfico (RAL 5017). Dos barras de boquillas laterales dobles, galvanizadas en caliente con acoplamientos rápidos y boquillas de regulación individual de latón.

Especificaciones

Elementos del panel lateral

- Dimensiones (HxA) 130x200 cm
- Material acero galvanizado en caliente

Soporte

- Material acero
- Color azul tráfico (RAL 5017)

Barra de boquillas laterales

- Material acero galvanizado en caliente
- Cantidad de boquillas/lado 17
- Material boquillas latón

Volumen de suministro general

- Elementos del panel lateral
- Dispositivos de soporte
- Barra de boquillas laterales con boquillas de latón
- Boquillas de latón ajustables individualmente
- Adaptador para barras de boquillas
- Material de sujeción