



Recyklační nádrž 50CC

Č. položky —

Lakovaná recyklační nádrž z ocele s dvojitým škrabákovým dopravníkem.

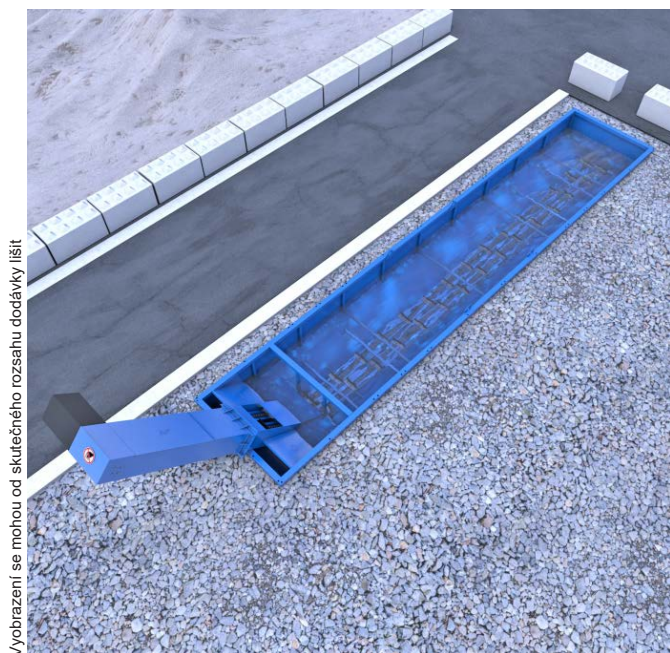

Vyobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

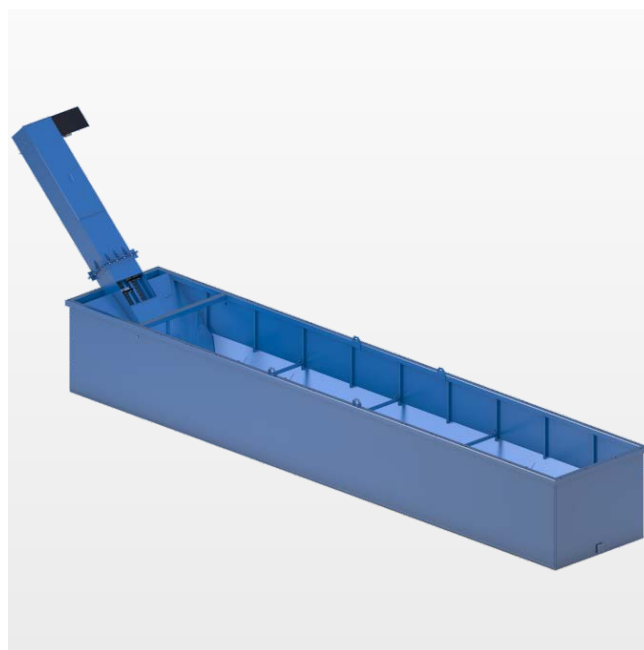

Funkce

V recyklační nádrži se sedimentací usazují vyplavené pevné látky. Integrovaný dvojitý škrabákový dopravník přepravuje usazený kal z recyklační nádrže směrem ven. Doporučujeme použití zařízení na dávkování flokulačního činidla MobyDos Compact (volitelné).

Technický popis

Recyklační nádrž je vyrobena z masivní ocelové konstrukce s profilovaným rámem (5 mm) a plechem. Ošetření povrchu pomocí chemického čištění, základového nátěru 60 μ a vrchní vrstvy 60 μ modrá dopravní (RAL 5017). Integrovaný dvojitý škrabákový dopravník se skládá z převodového motoru, hnacích a vodicích hřídelí, přepravních řetězů se škrabkami na nečistoty a kluzných kolejníc. Jsou zde dvě vypouštěcí víka pro snadné vypouštění nádrže. Konstrukce nádrže umožňuje i ve vypuštěném stavu pojmout síly z projíždějícího, naloženého nákladního automobilu.

Specifikace

| | |
|---|---------------------------|
| • Rozměry (VxŠxD) | 406×220×1365 cm |
| • Rozměry recyklační nádrže (VxŠxD) | 165×220×1160 cm |
| • Odpadní výška (nad recyklační nádrží) * | 190 cm |
| • Elektrické přípojné hodnoty | 0,55 kW/2,5 A |
| • Hmotnost (připraveno k odeslání) * | 5000 kg |
| • Materiál | Ocel |
| • Barva | Modrá dopravní (RAL 5017) |

* Dle «Technického popisu»

Celkový rozsah dodávky

- Recyklační nádrž
- Dvouřadý škrabákový dopravník
- Další komponenty jsou závislé na konceptu recyklační nádrže, například: Zvuková stěna, regulace stavu naplnění, zvýšení okrajů, spoje do nádrže