


Recyklační nádrž 65RT

Č. položky —

Lakovaná a průjezdná recyklační nádrž z ocele.

Vyobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

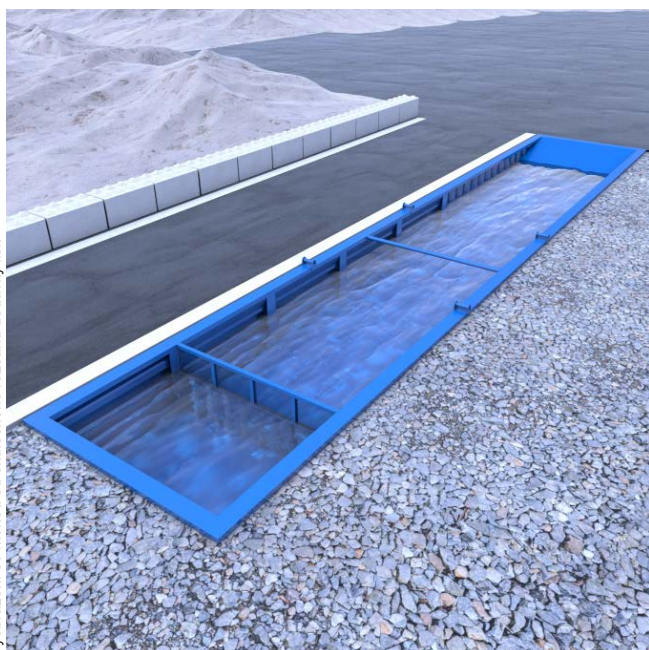

Funkce

V průjezdné recyklační nádrži se sedimentací usazují vyplavené pevné látky. Voda je vedena navařenou přetokovou přepážkou se sítovou vložkou do čerpací stanice. Čištění recyklační nádrže probíhá pomocí kolového nakladače.

Technický popis

Průjezdná recyklační nádrž je vyrobena z masivní ocelové konstrukce s profilovaným rámem (5 mm) a z plechu. Ošetření povrchu pomocí chemického čištění, základového nátěru 60 μ a vrchní vrstvy 60 μ modrá dopravní (RAL 5017). Umístění přetokové přepážky se sítovou vložkou optimalizováno dle proudění. Jsou zde dvě vypouštěcí víka pro snadné vypouštění nádrže. Konstrukce nádrže umožňuje i ve vypuštěném stavu pojmout síly z projíždějícího, naloženého nákladního automobilu.

Specifikace

• Rozměry recyklační nádrže (VxŠxD)	185×300×1650 cm
• Sklon rampy	15°
• Hmotnost (připraveno k odeslání) *	8400 kg
• Materiál	Ocel
• Barva	Modrá dopravní (RAL 5017)
* Dle «Technického popisu»	

Celkový rozsah dodávky

- Recyklační nádrž
- Navařená přetoková přepážka se sítovou vložkou
- Další komponenty jsou závislé na konceptu recyklační nádrže, například: Zvuková stěna, regulace stavu naplnění, zvýšení okrajů, spoje do nádrže