

L'étape suivante Un passo avanti

En 1996, FRUTIGER présentait première installation de lavage en continu MobyDick Quick. Après un perfectionnement continu, l'étape suivante est arrivée: le MobyDick ONE! Un concept basé sur la valeur intrinsèque, le pouvoir de lavage et les besoins individuels du client. MobyDick ONE est le laveur de roues le plus moderne offrant la meilleure qualité de lavage au monde. Il est parfaitement adapté aux besoins des clients en termes de puissance de lavage et de recyclage de l'eau. Avec un équipement approprié, ONE est en mesure de gérer même les niveaux de pollution les plus élevés. Nel 1996 FRUTIGER ha presentato il primo impianto transitabile: MobyDick Quick. Grazie ad un processo di sviluppo continuo abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti: MobyDick ONE! Si tratta di un concetto basato sul valore, sulla forza lavante e sulle esigenze individuali del cliente. MobyDick ONE è l'impianto di lavaggio ruote più moderno e con la più alta qualità al mondo, perfettamente adattabile alle necessità dei clienti in termini di forza lavante e riciclo dell'acqua. Se dotato di adeguata attrezzatura, ONE è in grado di eliminare anche i massimi livelli di sporcizia.



ONE – Un concept basé sur la valeur intrinsèque, le pouvoir de lavage et les besoins individuels du client
ONE – Si tratta di un concetto basato sul valore, sulla forza lavante e sulle esigenze individuali del cliente.



Disponibile dans les dimensionnements suivants:
Longueurs en cm: 360, 720, 1000, 1080, 1440, 2000
Largeur de passage en cm: 280 bis 540
Charges par essieu en t: 15, 20, 30, 50

Disponibile nelle seguenti versioni:
Lunghezze in cm: 360, 720, 1000, 1080, 1440, 2000
Larghezza di passaggio in cm: 280 a 540
Carichi per asse in t: 15, 20, 30, 50



Concept modulaire de buses latérales
Ugelli laterali a schema modulare
■ Les barres à buses peuvent être adaptées à tout moment aux conditions changeantes (p. ex. barre de buses oscillante) Le barre portaugelli possono essere adeguate alle diverse condizioni in qualsiasi momento (ad es. barre portaugelli oscillanti)



Concept modulaire de buses au sol
Ugelli a pavimento a schema modulare
■ Les plaques de buses peuvent être adaptées aux conditions changeantes à tout moment Le piastre portaugelli possono essere adeguate alle diverse condizioni in qualsiasi momento
■ Réduction de l'obstruction des buses grâce à de nouvelles buses spéciales Intasamento ugelli ridotto grazie agli speciali ugelli di nuova concezione




Buses de sol inclinées à 15°
Ugelli a pavimento angolati di 15°
■ Effet de lavage plus élevé sur les bandes de roulement Maggiore efficacia del lavaggio sui battistrada
■ Effet nettoyant supplémentaire dans les endroits difficiles d'accès Efficacia di pulizia migliorata nei punti difficilmente accessibili



Powerflush – Lavage des ailes
Powerflush – Lavaggio parafranghi
■ Deux buses Powerflush de 900 l/min chacune Due ugelli Powerflush da 900 l/min ciascuno



Profilés de chaussée inclinés à 15°
Profilo della corsia angolato di 15°
■ Augmentation de l'effet de foulée Maggiore effetto di compattamento
■ Accessible par les véhicules à chenilles Percorribile con veicoli cingolati
■ Fonctionnement parfait Elevata silenziosità di funzionamento
■ Charge maximale réduite de moitié sur les profilés de chaussée Carico massimo dimezzato sui profili della corsia

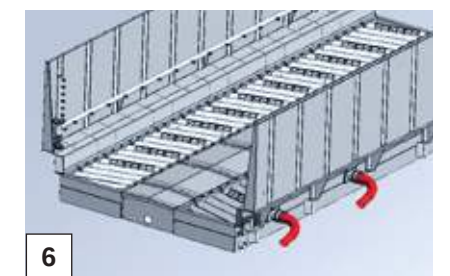

Conduite d'eau optimisée
Conduzione dell'acqua ottimizzata
■ Grandes sections d'alimentation Sezioni della linea di alimentazione più grandi
■ Géométrie des modules de lavage optimisée en fonction de l'écoulement Geometria dei moduli di lavaggio ottimizzati al flusso
■ En collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) In collaborazione con la Scuola politecnica federale di Zurigo (ETH)