


V dalším kroku Następny krok

Bylo v roce 1996 firmou FRUTIGER představeno první průjezdné zařízení MobyDick Quick. Po neustálém konstrukčním vývoji následoval další krok – MobyDick ONE! Tento koncept je založen na trvalé hodnotě, mycím výkonu a na individuálních potřebách zákazníků. MobyDick ONE je nejmodernější zařízení na mytí pneumatik na celém světě. Z hlediska mycího výkonu a recyklace vody je možné ho nastavit zcela dle potřeb zákazníků. S odpovídající výbavou je mycí zařízení ONE schopno, odstraňovat i velice silné znečištění. W 1996 roku FRUTIGER zaprezentował pierwszy przejazdowy system mycia kół i podwozi MobyDick Quick. Po ciągłym rozwoju nastąpił kolejny krok – MobyDick ONE! Konceptja oparta na trwałej wartości, sile mycia i indywidualnych potrzebach klientów. MobyDick ONE to najbardziej zaawansowany i najwyższej jakości system mycia kół i podwozi na świecie. Można go idealnie dopasować do potrzeb klienta w zakresie mocy mycia i recyklingu wody. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu ONE jest w stanie poradzić sobie nawet z najwyższym poziomem zabrudzenia.

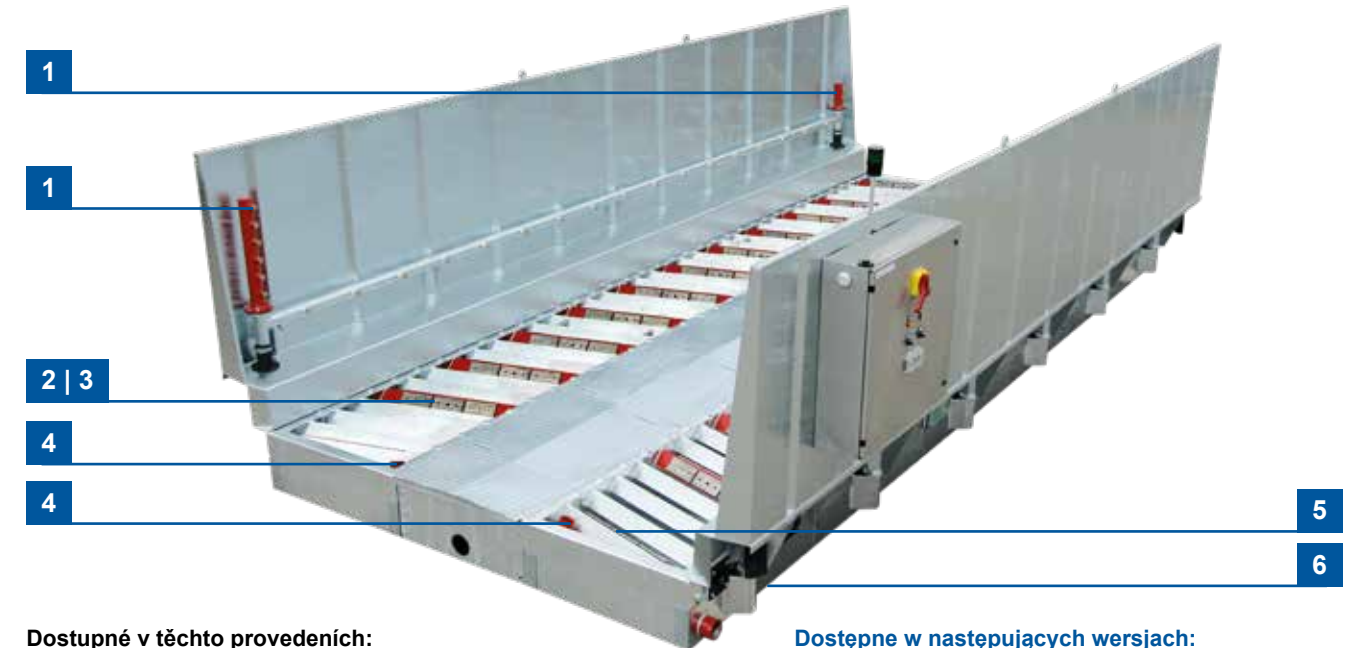

Dostupné v těchto provedeních:

Délka v cm: 360, 720, 1000, 1080, 1440, 2000
Průjezdná šířka v cm: 280 bis 540
Zatížení náprav v t: 15, 20, 30, 50

Dostępne w następujących wersjach:

Długości w cm: 360, 720, 1000, 1080, 1440, 2000
Szerokość przejazdu w cm: 280 do 540
Obciążenie osi w t: 15, 20, 30, 50



ONE – Koncept založený na trvalé hodnotě, mycím výkonu a na individuálních potřebách zákazníků
ONE – Konceptja oparta na trwałej wartości, sile mycia i indywidualnych potrzebach klientów



Modulární uspořádání bočních trysek Modułowa koncepcja dysz bocznych

- Ramena s tryskami lze kdykoliv upravit dle měnících se podmínek (např. vibrující rameno s tryskami) Belky z dyszami možná w każdej chwili dostosować do zmieniających się warunków (np. belka z dyszami oscylującymi)



Modulární uspořádání podlahových trysek Modułowa koncepcja dysz denných

- Desky s tryskami lze kdykoliv nově uspořádat dle měnících se podmínek Płyty z dyszami možná w każdej chwili dostosować do zmieniających się warunków
- Snížené ucpávání trysek díky nově vyvinutým speciálním tryskám Redukcja zatykania się dysz dzięki innowacyjnym dyszom specjalnym



15° zkosené podlahové trysky Dysze denne katowe 15°

- Wyšší mycí účinek na běhounech Zwiększona wydajność mycia bieżników
- Přídavný účinek čištění na těžko dostupných místech Dodatkowy efekt czyszczenia w trudno dostępnych miejscach



Powerflush – mytí blatníků Powerflush – Mycie błotników

- Dvě trysky Powerflush po 900 l/min Dwie dysze Powerflush o wydajności 900 l/min každá



15° zkosené silniční profily Profil jezdne pochylonei pod kątem 15°

- Zvýšené působení tlaku Zwiększony efekt ugniatania
- Možnost jízdy i pásových vozidel Dostęp dla pojazdów gąsienicowych
- Maximálně klidný chod Wysoka płynność ruchu
- Poloviční maximální zatížení profilů vozovky Zmniejszenie o połowę maksymalnego obciążenia profilu jezdnych



Optimalizované vedení vody Optymalny przepływ wody

- Vysoké průřezy přívodních vedení Większe przekroje rur zasilających
- Geometrie mycích modulů optimalizovaná dle proudění Geometria modułów myjących zoptymalizowana pod kątem przepływu
- Ve spolupráci se Švýcarskou vysokou technickou školou v Curychu (ETH) We współpracy ze Szwajcarskim Federalnym Instytutem Technologii w Zurychu (ETH)