


# Bezpečnostní zábradlí

Option Code: [-RAIL-]

Bezpečnostní zábradlí jako ochrana proti pádu v okolí recyklačních nádrží.

Vyobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit

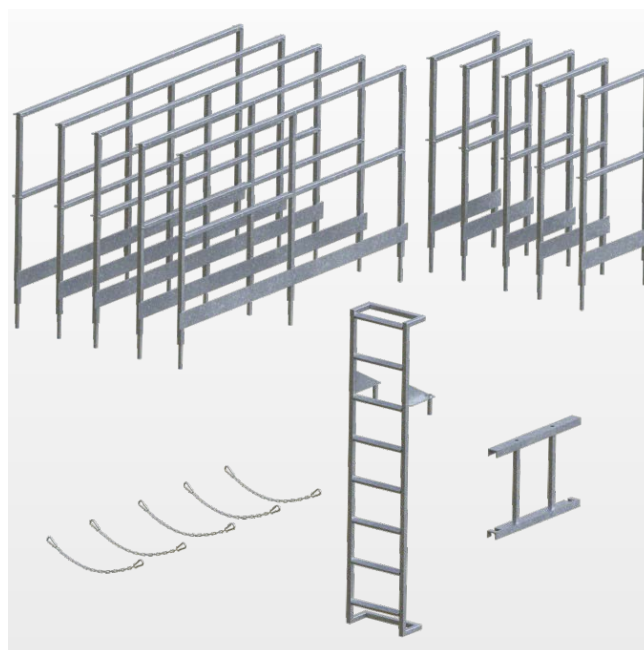

## Funkce

Bezpečnostní zábradlí poskytuje spolehlivou ochranu proti pádu v okolí recyklačních nádrží. Zabraňuje pádu osob, které se nacházejí v oblastech s rizikem pádu, do recyklační nádrže.

Použití je povinné všude tam, kde je recyklační nádrž zakopána a neexistují jiná účinná opatření proti pádu (např. možnost *mřížového roštu*).

## Specifikace

### Dlouhý prvek \*

- rozměry (V×Š) 110×213 cm
- hmotnost 25 kg

### Krátký prvek \*

- rozměry (V×Š) 110×63 cm
- hmotnost 10 kg

\* dle normy EN ISO 14122-3

## Technický popis

Žárově pozinkované prvky bezpečnostního zábradlí sestávající z ocelových profilů 30 × 30 mm a okopové lišty z ocelového plechu 6 mm. Všechny spojovací prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Bezpečnostní zábradlí, které se skládá z krátkých a dlouhých prvků, se pro snadnou montáž vkládá do čtvercového profilu rámu recyklační nádrže nebo do vyvýšení okraje. Přístupové prostory jsou zabezpečeny článkovými řetězy nebo přístupovými zábranami.

Na vyžádání jsou k dispozici individuální řešení pro betonové recyklační nádrže.

## Všeobecný rozsah dodávky

- dlouhý prvek \*
- krátký prvek \*
- článkový řetěz s karabinou nebo přístupová zábrana \*
- vstupní žebřík

\* V závislosti na typu instalace zařízení a počtu recyklačních nádrží